

42" Профессиональный сенсорный LCD-дисплей



Flame 42T

Разрешение
1920 x 1080

Угол обзора
178° (Г/В)

Контраст
4000:1

Яркость
450 кд/м²

Время отклика
6,5 мс (GTG)

Ключевые особенности

- **Высокое разрешение**
Full-HD 1080p (1920 x 1080)
- **Широкий угол обзора**
178 градусов
- **Длительный срок службы**
50,000 часов работы до снижения яркости на 50%
- **Надежный и профессиональный**
Полностью металлический корпус
Простой дизайн рамки, не отвлекающий от контента
- **IRFM™**
Технология IRFM предотвращает появление остаточных изображений
- **Сенсорный**
 - Быстрый отклик и высокая точность
 - Возможность рисовать на дисплее любым предметом
 - Совместимость с Windows 7
- **Возможность горизонтальной и вертикальной установки дисплея**
- **Место для установки плеера**
Предусмотрено место для установки IPC / Плеера (220 x 220 x 58 мм)

Профессиональный сенсорный multitouch дисплей Flame 42T предназначен для широкого круга применения — Digital Signage, переговорных комнат, учебных аудиторий, а также для ответственных применений в командных пунктах, центрах управления, в телестудиях, конференц-залах и др. Также дисплей Flame 42T может быть использован в тяжелых режимах эксплуатации, что обеспечивает высокую надежность для применения в местах публичного пользования: интерактивные киоски, навигационные терминалы и др. Дополнительную надежность продукту обеспечивает металлический корпус и закаленное стекло дисплея.

Flame 42T сочетает в себе контрастное яркое Full-HD изображение с защитой от выгорания и высокоточный оптический сенсор с поддержкой multitouch-жестов. Дисплей позволяет использовать разнообразные варианты подключений, в том числе и возможность управления по RS-232.

Кроме того Flame 42T предусматривает возможность встраивания мини-компьютера, позволяя создавать законченные индивидуальные решения для любых целей.

42" Профессиональный сенсорный LCD-дисплей

LCD ПАНЕЛЬ

Яркость	450 кд/м ²
Контраст	4000:1
Угол обзора	Г:178° / В:178°
Время отклика	6.5 мс (GTG)
Количество цветов	16.7M
Разрешение	1920 x 1080 (16:9)
Частота обновления	60 Гц

СОВМЕСТИМОСТЬ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА

Горизонтальная / Вертикальная частота	30 ~ 80 КГц / 56 ~ 75 Гц
Подключения	Display port / HDMI 1.3c x2 / VGAx1 / DVIx1 / компонентный x1 / S-Video x1 / AV x1
Входное разрешение	1920 x 1080 @ 60 Гц (Аналоговое/цифровое)
Audio выход	Line Out/ Speaker Out
Другие подключения	D-Sub 9 Pin вх, RJ45 вх/вых (RS232C вх, RS-485 вх/вых)

ГАБАРИТЫ

Размер	1022.2 x 615.2 x 135.4 мм
Вес	Нетто: 29 кг; Брутто: 33 кг
Крепление	400 мм x 200 мм VESA
Безвентиляторный дизайн	Да

OSD ФУНКЦИИ

OSD управление	RS232C, Push Button, IR пульт ДУ
OSD язык	Английский, Китайский
Мультимедиа	PIP, PBP, Zoom
Автоопределение источника	Есть
OSD блокировка	Есть

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Питание	AC 100В ~ 240В (50/60 Гц)
Энергопотребление	185 Вт (максимально)
В режиме ожидания	≤ 1 Вт

ТЕМПЕРАТУРА

Рабочая температура	0 °C ~ 35 °C, 85% RH
Температура хранения	-20 °C ~ 60 °C, 85% RH


СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Интерфейс	USB
Операционная система	Windows XP / Windows 7, Mac OS X (v 10.4 и выше) Linux (2.6X и выше)


ОПЦИИ

Громкоговорители	4Ω/10 Вт x 2
Другое	Стойки, Задние крышки (I/O, R/L), дополнительный IR кабель

РАЗМЕРЫ

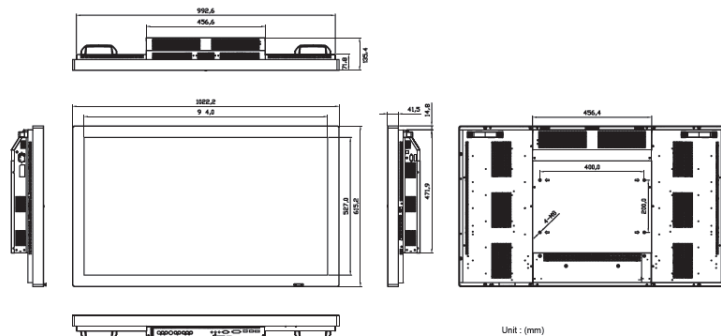

ИНТЕРФЕЙСЫ

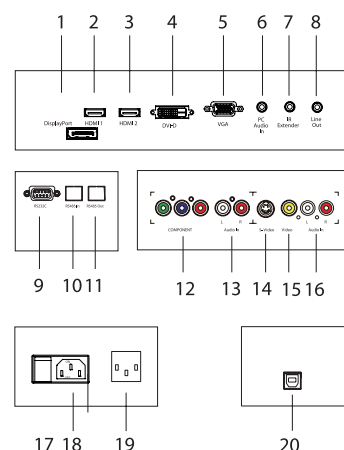

1. DisplayPort
2. HDMI 1
3. HDMI 2
4. DVI-D
5. VGA
6. PC Audio вход
7. IR Extender
8. Line Out
9. RS-232C
10. RS-485 вход
11. RS-485 выход
12. Component
13. Audio вход (Component)
14. S-Video
15. Video
16. Audio вход (S-Video/Video)
17. Кнопка питания
18. AC-IN Connector
19. AC-out (2A)
20. Touch USB



The lamps in this product contain mercury. Please dispose according to state, local or federal law.



Tested To Comply With FCC Standards



■ Москва (495) 956-85-81
 ■ Санкт-Петербург (812) 448-16-37
 ■ Екатеринбург (343) 373-42-55
 ■ Самара (846) 266-54-08
 ■ Казань (843) 292-05-80

■ Уфа (347) 278-77-07
 ■ Новосибирск (383) 363-28-38
 ■ Ростов (863) 203-59-00
 ■ Воронеж (473) 2-611-550
 ■ Краснодар (861) 200-16-73

POLYMEDIA



www.polymedia.ru