

# CML42/CML55/CML65

<b>Размер дисплея</b>	26"-42"	46"-55"	60"-65"
<b>Максимальная нагрузка</b>	45 кг	45 кг	45 кг
<b>Максимальное расстояние между крепежными отверстиями</b>	200x200	400x400	800x672
<b>Материал</b>	сталь холодного проката	сталь холодного проката	сталь холодного проката
<b>Отделка</b>	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
<b>Цвет</b>	черный	черный	черный
<b>Маркировка</b>	CML42	CML55	CMP65
<b>Гарантия</b>	10 лет	10 лет	10 лет



**Модули для потолочной системы menu board для установки дисплеев ландшафтной ориентации для дисплеев 26"-65"**  
 Несколько креплений могут быть объединены вдоль одной направляющей, образуя линейную систему, и ориентированы как в одном, так и в разных направлениях. Быстрый и легкий подбор, универсальный дизайн, возможность регулировки по горизонтали, выравнивание и удобная прокладка проводов после инсталляции.

Сертификаты:




Выбор потолочного адаптера под любой тип потолка

Штанга любой необходимой длины входит в комплект



Наклон для оптимального угла обзора

При размещении трех дисплеев используется одна штанга, что защищает потолок от повреждений и экономит время монтажа

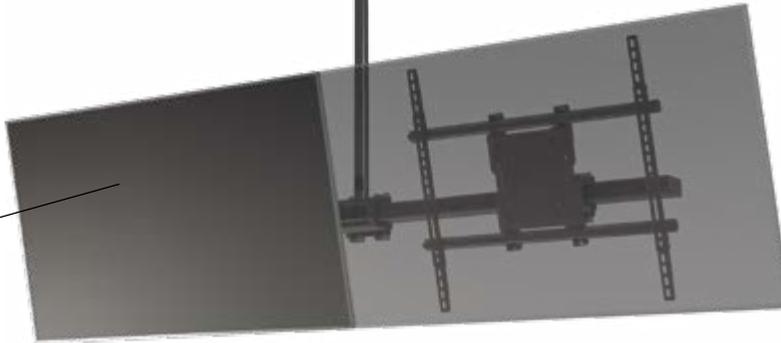

Отсортированные крепежные элементы для быстрой инсталляции

## Технический чертёж

В качестве примера приведен чертёж на модель CML55 в количестве трех модулей. Под проект чертёж высылается индивидуально.

